

Rejestrator temperatury z powiadomieniem SMS

Skrócona instrukcja obsługi i instalacji

1. Instalację rozpoczynamy od włożenia karty SIM dowolnego operatora bez PIN



2. Przykręcamy antenę GSM



3. Podłączamy zasilacz do rejestratora i sieci elektrycznej 230V AC




4. Po odczekaniu na zalogowanie się do sieci GSM (około 1min – pojawi się znak na wyświetlaczu Ψ informujący o zalogowaniu) dzwonimy na numer karty SIM, która jest w rejestratorze. Rejestrator wyśle zwrotnie wiadomość SMS.



5. Konfiguracja.

Przytrzymujemy przycisk OK. przez około 2 sek. pojawi się DATA przytrzymując dalej przez 2 sek. pokaże się USTAWIENIA i rejestrator wchodzi w konfigurację ustawień.

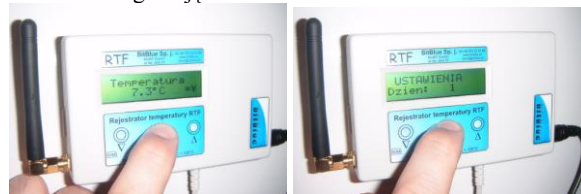

Przejdzie do poprzez poszczególne kroki ustawień uzyskuje się przez przytrzymanie przycisku OK. na około 1s.

Pierwszym krokiem jest ustawienie dnia i miesiąca, kolejne kroki ustawienia godziny, minuty, temp. min i max

W przedostatnim kroku zatwierdza się numer telefonu na który mają być wysłane powiadomienia SMS o alarmach poprzez przytrzymanie przycisku ↑.



Na potwierdzenie zapamiętania numeru na wyświetlaczu pojawi się *. Po tych ustawieniach należy włożyć czujnik temperatury do chłodziarki na jedną z niższych półek.